




NDL-P2



Встраиваемые светодиодные энерго-сберегающие светильники Navigator серии NDL-P2-LED типа Downlight (направленного света). Создают яркий направленный свет, что делает их идеальным решением любых задач бытового и коммерческого освещения.

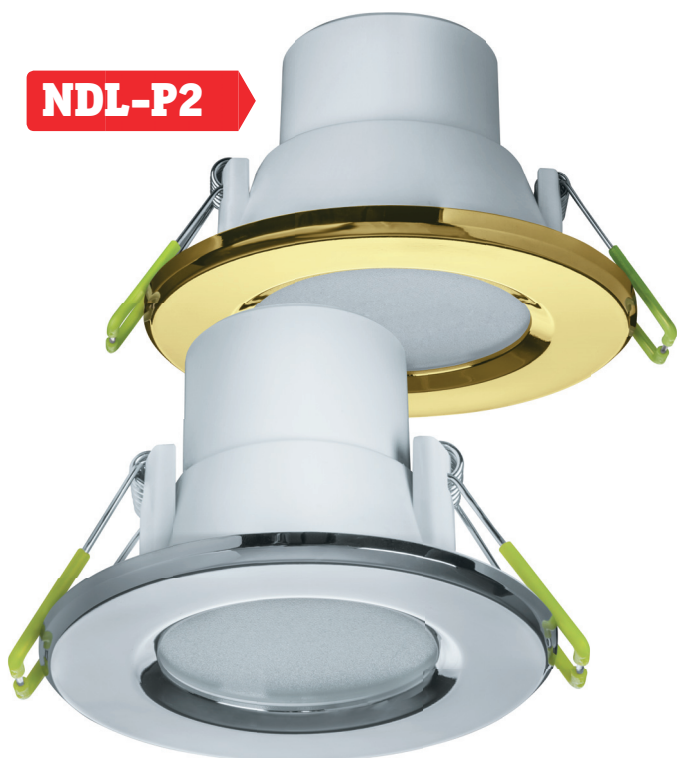

степень защиты
IP44



отсутствие пульсации



индекс цвето-передачи
>82



угол светового потока
90°



диапазон рабочих температур окружающей среды





срок службы
40000 часов



гарантия
36 месяцев

- Высокая эффективность 80 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Матовый рассеиватель
- Эффективная оптическая часть
- Корпус из композитных материалов с металлическим декоративным кольцом
- Стандартные размеры и крепление



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер, d x h, мм	Врезной размер, диаметр, мм	Штрихкод
NDL-P2-5W-830-CH-LED	5	176-264	3000	350	>0,5	хром	83 x 58	53-70	4670004 71366 2
NDL-P2-5W-830-GD-LED	5	176-264	3000	350	>0,5	золото	83 x 58	53-70	4670004 71367 9
NDL-P2-6W-840-CH-LED	6	176-264	4000	450	>0,5	хром	100 x 63	76-90	4670004 71368 6
NDL-P2-6W-840-GD-LED	6	176-264	4000	450	>0,5	золото	100 x 63	76-90	4670004 71369 3